

# Pakker sikkert og pålideligt – den nye Hygopac Plus

Sterilemballage efter alle kunstens regler – og de gældende lovkrav



TRYKLUFT  
SUGEANLÆG  
BILLEDDANNELSE  
TANDPLEJE  
**HYGIEJNE**  
▪ INSTRUMENTER

# Den nye Hygopac Plus – hurtig sterilemballage, sikkert og validerbart

**Aldrig før har instrumentemballering været så let og sikkert som nu.** Ved hver eneste emballering kan du være sikker på, at alle krav i standarden DS/EN 11607-2 og retningslinjerne fra det tyske selskab for sterilemballage "Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung" er opfyldt.



## Oversigt over Hygopac Plus

- Intelligent valideringskoncept
- Proceskontrol
- Integreret procesovervågning
- Datalagring via SD-kort eller via netværk
- Høj forseglingshastighed
- Minimalt pladsbehov
- Intuitiv betjening
- Elegant og funktionelt design
- Overensstemmelse med gældende standarder
- Forsegling med system

## Sterilemballage som pose eller fra rulle. Hygofol klarer det hele:


Spar tid med hurtig og standardiseret indpakning, og spar omkostninger ved rulleware – nu med smart påtrykt lineal, som gør det let at tilpasse længden. Med eller uden den fleksibelt anvendelige Hygofol-station.



**Validering på en helt ny måde.** I henhold til de gældende bestemmelser vedrørende medicinske produkter skal hygiejnebehandlingen udføres med dertil egnede og validerede metoder. Det er ikke noget problem med den nye Hygopac Plus! Svejsetemperatur, presstryk og forseglingshastighed kan spores og registreres, kontrolleres og gemmes konstant af apparatet. **Så lykkes valideringen med 100 procents sikkerhed.**




Til animationen

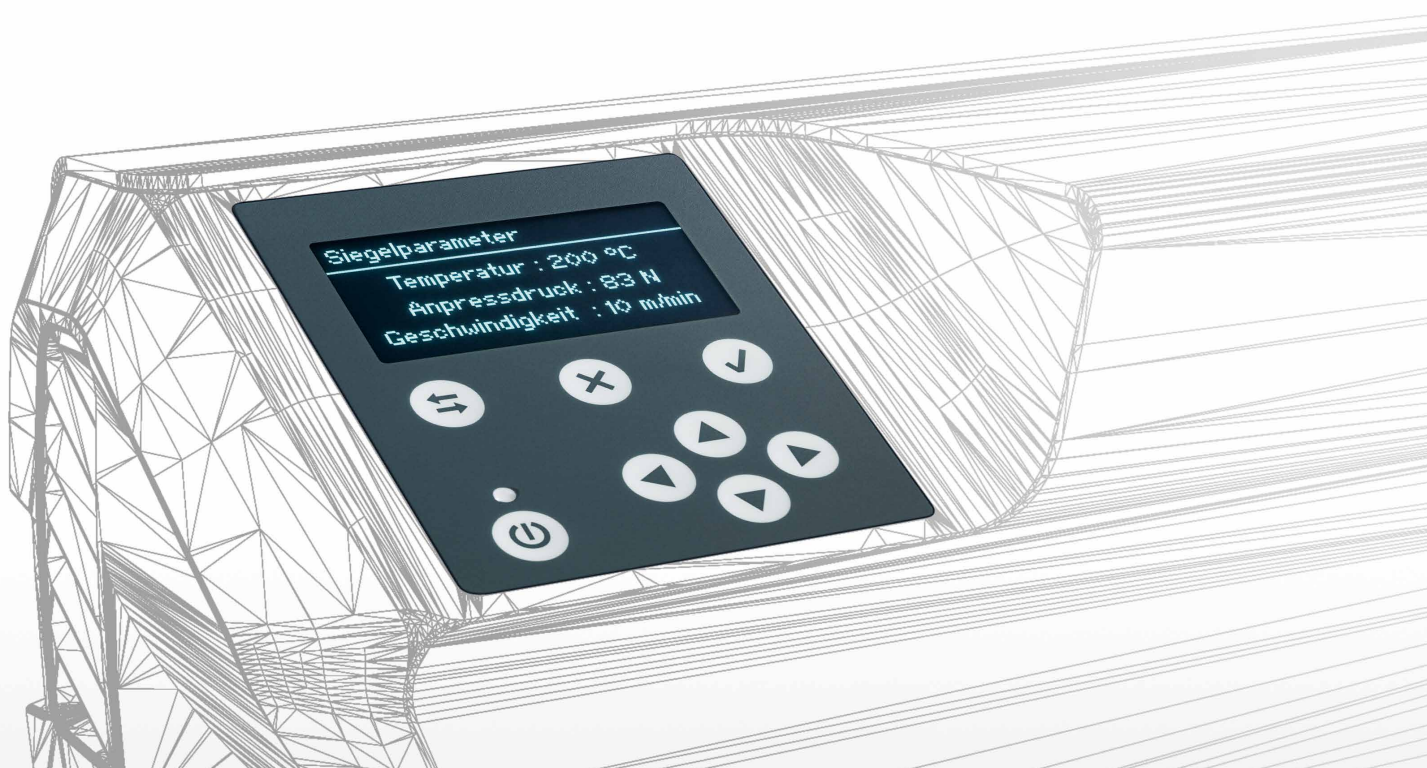

**Forsegling med system:** Med tilbehøret og emballagefolierne fra Hygopac-systemet klarer du arbejdet i en håndevending. Den daglige test af svejsesømmen Hygopac Sealcheck gør det muligt at udføre en daglig kontrol af svejsesømmens kvalitet med et enkelt blik, hvilket er med til øge sikkerheden yderligere.



Instrumentbord og Hygofol-station til bordopstilling

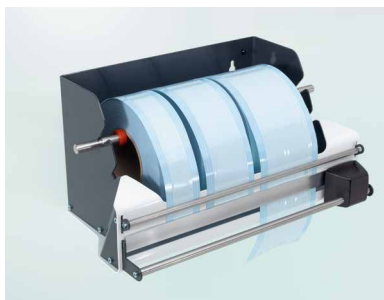

Hygofol-station som væghængt model



Hygopac Sealcheck, daglig test af svejsesømmen

# Hygopac

Foliesvejser til transparent steril emballage



# Hygopac Plus

Validerbar foliesvejser iht. DIN EN ISO 11607-2



	Hygopac	Hygopac Plus
<b>Tekniske data</b>		
Spænding	230 V	230 V
Netfrekvens	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Elektrisk effekt	550 W	550 W
Varmeydelse	2 × 250 W	2 × 250 W
Opvarmningstid	ca. 3 min	Ca. 3 min
Forseglingstemperatur	Indtil 240 °C	Indtil 220 °C
Temperaturindstilling	Trinløs	Præcist i trin a 5 °C
Forseglingshastighed	5,3 m/min	10 m/min
Svejsesømmens bredde	9 mm	12 mm
Vægt	7,2 kg	7,2 kg
Mål (H × B × D)	160 × 435 × 135 mm	170 × 370 × 140 mm
Tidsbesparelse i forhold til forseglingsapparat med bomanordning	●	●
Betjeningsfelt med display		●
<b>Validering</b>		
Proceskontrol (forseglingstemperatur, forseglingshastighed, presstryk)		●
Funktionsvurdering	●	●
Ydelsesvurdering fra fabrikken	●	●
Lagring af forseglingsparametrene		●
Automatisk datalagring via SD-kort eller via netværk		●
<b>Valgfrit tilbehør</b>		
Instrumentbord	●	●
Rulleskæreanordning	●	●